




**MIMO Srl divisione ALLEN**

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611  
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Morse per trapano e trapano/fresa meccaniche, idropneumatiche e idrauliche

## MTF/59 MORSA IDRAULICA

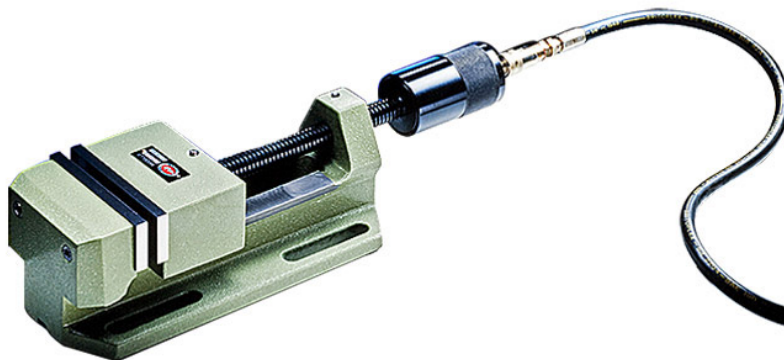

### Materiale

GHISA G26 UNI 5007 GHISA G26 UNI 5007

### Caratteristiche

DUREZZA BRINELL: HB = 190÷240

CARICO ROTTURA: Rmin = 26

ALLUNGAMENTO %: A% = 1

DUREZZA BRINELL: HB = 190÷240

ALLUNGAMENTO %: A% = 1

CARICO ROTTURA: Rmin = 26


Le caratteristiche meccaniche della morsa sono le stesse del mod. MTF/59 meccanica. Un cilindro oleodinamico montato sulla vite centrale automatizza la chiusura e l'apertura della morsa tramite l'azionamento di una pompa idraulica a pedaliera, rendendo questo tipo di morsa particolarmente adatto per lavorazioni di pezzi in grande serie.

La pompa idraulica a pedaliera viene alimentata con aria compressa da 4 a 8 bar di pressione e la forza di serraggio ottenuta tra le ganasce è di 3000 kg., non registrabile dall'utilizzatore, ma tarata in fase di collaudo. La corsa automatica di chiusura è di circa 10 mm. ed avviene ad incrementi di 3 mm. continui, in adempimento alle norme antinfortunistiche.

La pressione olio erogata dalla pompa è di circa 150 kg./cmq. Le ganasce piane riportate sono in acciaio, cementate, temprate e rettificate; a richiesta possono essere fornite le ganasce prismatiche per fissare pezzi cilindrici.


La morsa viene fornita pronta per l'uso completa di pompa a pedaliera tarata, tubo gomma ad alta pressione raccordato ed esauriente libretto istruzioni.

### Photogallery

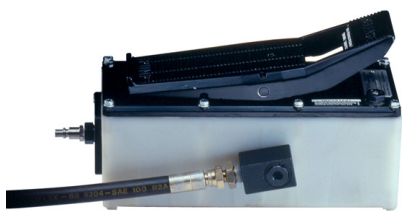

DATI DIMENSIONALI

| TIPO | A   | B    | C   | D   | E   | F   | G    | H   | L   | M   | N   | O  | P   | R  | PESO<br>Kg |
|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|------------|
| 125  | 125 | 76.5 | 140 | 130 | 131 | 104 | 16H7 | 84  | 92  | 345 | 505 | 17 | 140 | 18 | 23         |
| 150  | 150 | 70   | 155 | 130 | 131 | 120 | 16H7 | 102 | 102 | 375 | 550 | 17 | 170 | 19 | 27         |
| 175  | 175 | 70   | 190 | 130 | 131 | 140 | 16H7 | 73  | 127 | 418 | 593 | 17 | 190 | 20 | 32         |

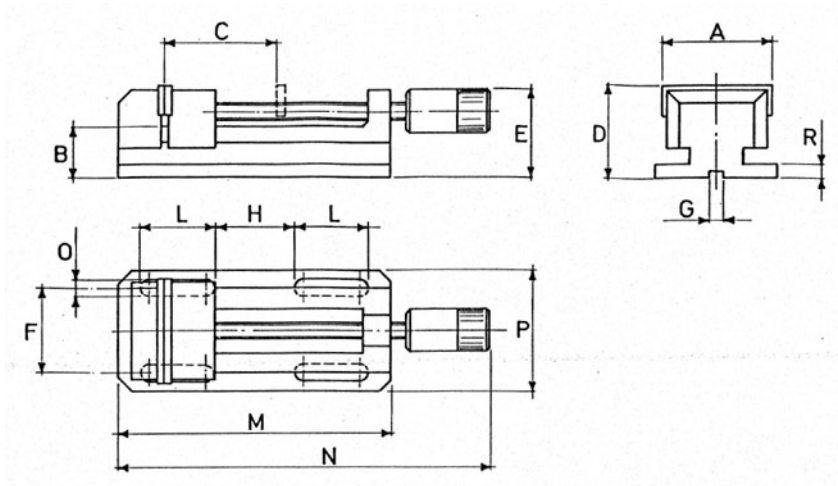

DATI FUNZIONALI

| TIPO | CORSA AUTOMATICA | TEMPO DI CHIUSURA | F (KN) |
|------|------------------|-------------------|--------|
| 125  | 10               | 1                 | 30     |
| 150  | 10               | 1                 | 30     |
| 175  | 10               | 1                 | 30     |

